

ยิปซัม
ตราช้าง

ELEPHANT CEILING SUSPENSION SYSTEM T-BAR G

ระบบโครงข่ายฝ้าเพดานทีบาร์เคลือบสี ตราช้าง ระบบยิปซัม

NEW!


แข็งแรง ติดตั้งง่าย ได้มาตรฐาน

ระบบโครงร่าง

ฝ้าเพดานทีบาร์เคลือบสี ตราช่าง ระบบยิปซัม

T-BAR
G

ระบบโครงร่างฝ้าเพดานทีบาร์เคลือบสี ตราช่าง ระบบยิปซัม ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสี คุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย พร้อมด้วยคลิปปอกแบบใหม่ ช่วยให้การติดตั้งง่ายและ รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ระบบโครงร่างได้คุณภาพ สวยงาม แข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักได้ดี สามารถติดตั้งได้ทั้งในอาคารสำนักงาน โรงงาน ร้านค้าและที่พักอาศัย เหมาะสำหรับติดตั้งร่วมกับ แผ่นฝ้าทีบาร์ ตราช่าง และแผ่นฝ้าฝ้าอะคูสติก ยูเอสจี บอโรล ระบบยิปซัม

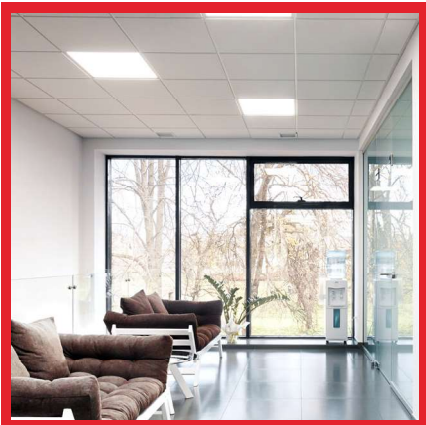

คุณสมบัติของสินค้า



แข็งแรง โครงร่างผลิตจากเหล็กชุบสังกะสีคุณภาพมาตรฐาน ทนทานต่อการเกิดสนิม ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรทันสมัย เพื่อคุณภาพที่ดีของโครงร่างทุกเส้น



ติดตั้งง่าย คลิปปอกแบบใหม่ เพื่อการติดตั้งที่มีคุณภาพ สะดวกรวดเร็ว



ได้มาตรฐาน ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 635




สวยงาม สีเคลือบหน้าโครงเป็นสีขาวด้าน ลดการสะท้อนแสง สวยงามกลมกลืนกับพื้นฝ้าเพดาน

ส่วนประกอบ

ระบบโครงคร่าว

ฝ้าเพดานทีบาร์เคลือบสี
ตราช่าง ระบบยิปซัม

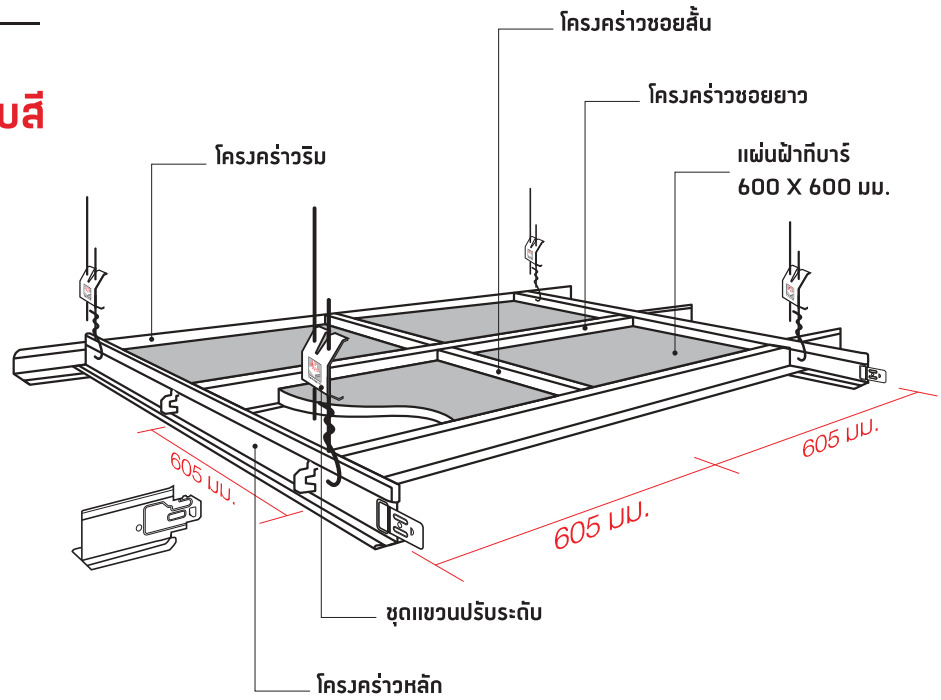


ขนาดหน้าตัด


และลักษณะเฉพาะของโครงทีบาร์ ตราช่าง

ชนิดของโครงคร่าว	ระบบ	ความสูงสันโครง (มม.)	หน้ากว้างโครง (มม.)	ความยาวโครง (มม.)	จำนวนบรรจุต่อกล่อง (เส้น)	ความสามารถในการรับน้ำหนัก* (กก./ม.)	รหัสสินค้า	สีของบรรจุภัณฑ์
โครงคร่าวหลัก	ยิปซัม	38	24	3630	25	12.69	8852429426563	ยิปซัม ตราช่าง
โครงคร่าวหลัก	ยิปซัม	32	24	3630	25	9.53	8852429426556	ยิปซัม ตราช่าง
โครงคร่าวรองสั้น	ยิปซัม	25	24	605	75	-	8852429426570	ยิปซัม ตราช่าง
โครงคร่าวรองยาว	ยิปซัม	25	24	1210	50	-	8852429426617	ยิปซัม ตราช่าง
โครงคร่าวริม	ยิปซัม/เมตริก	-	22x22	3000	50	-	8852429426662	ยิปซัม ตราช่าง

*ผลการทดสอบการรับน้ำหนักแบบ Uniform Load Simple Span ที่ Deflection Limit $L/360$ ตามมาตรฐาน ASTM C 635

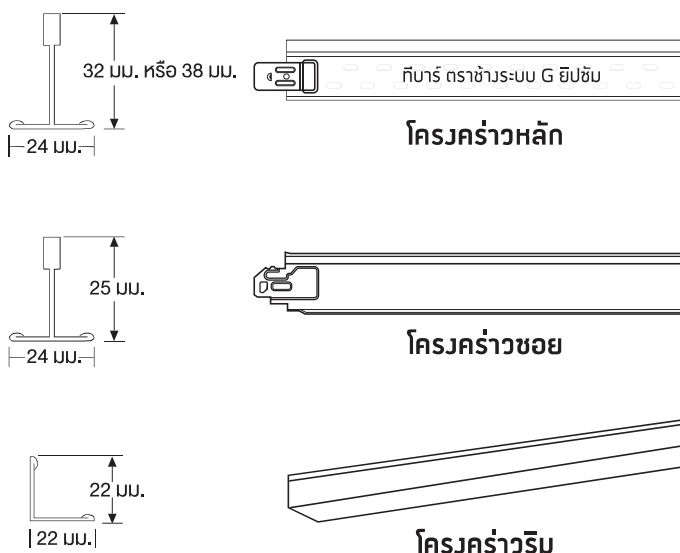

ชนิดของแผ่นฝ้าที่สามารถใช้ร่วมกับโครงหน้า 24 มม.

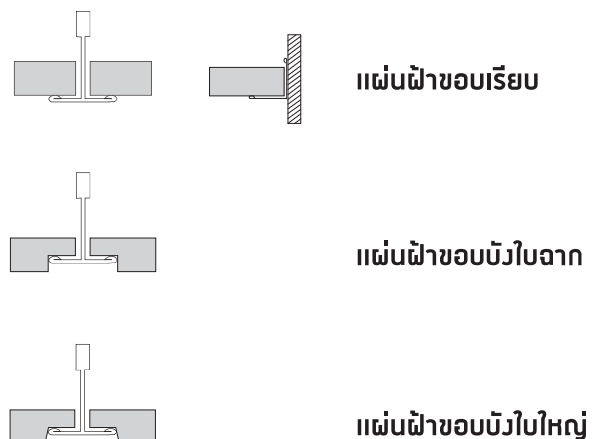


ระบบหน่วยของโครงทีบาร์

G

ระบบยิปซัม (Gypsum Unit) : ระยะห่างโครงคร่าว (วัดจากกึ่งกลางโครงแต่ละเส้น)
605 x 605 มม. 605 x 1210 มม. ใช้กับแผ่นฝ้าทีบาร์ระบบยิปซัม ขนาด
600 x 600 มม. หรือ 600 x 1200 มม.

M

ระบบเมตริก (Metric Unit) : ระยะห่างโครงคร่าว (วัดจากกึ่งกลางโครงแต่ละเส้น)
600 x 600 มม. 600 x 1200 มม. ใช้กับแผ่นฝ้าทีบาร์ระบบเมตริก ขนาด
595 x 595 มม. หรือ 595 x 1195 มม. เช่น แผ่นฝ้าอะคูสติก ยูเอสจี บอโรล

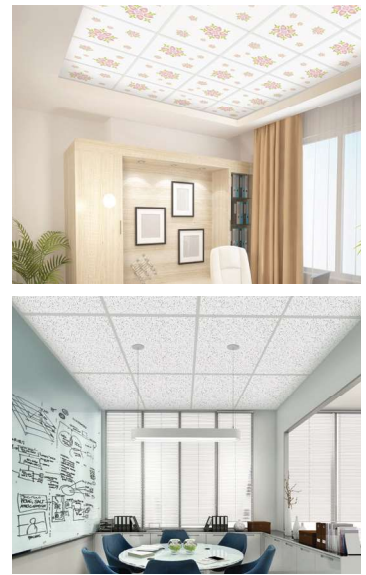

แผ่นฝ้าทีบาร์


สำหรับติดตั้งร่วมกับโครงทีบาร์ ระบบยิปซัม



แผ่นฝ้าไวนิล
ไวนิลทึบ ทรายขาว
Vinyl Touch



แผ่นฝ้าเคลือบสี
คัลเลอร์ทึบ ทรายขาว
Color Touch



แผ่นฝ้าบุทราย
เท็กซ์เจอร์ทึบ ทรายขาว
Textur Touch



แผ่นฝ้าอะคูสติก ยูเอสจี
รุ่นกาแล็กซี่
Galaxy™



แผ่นฝ้าพิมพ์ลาย
เปเปอร์ทึบ ทรายขาว
Paper Touch

รายละเอียดประกอบแบบ

ระบบโครงคร่าวทีบาร์ สำหรับงานฝ้าเพดานทีบาร์

โครงคร่าวฝ้าเพดานทีบาร์ ให้ใช้ระบบโครงคร่าวฝ้าเพดานทีบาร์เคลือบสี ทรายขาว ระบบยิปซัม ของบริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสี (Hot-dip Galvanized Steel) ตามมาตรฐาน JIS G3302 ความหนาเหล็กโครงหลัก 0.38 มม. ความหนาเหล็กโครงย่อย 0.30 มม. พับขึ้นรูปสองชั้นเป็นรูปตัวที หน้ากว้างโครง 24 มม. เคลือบสีหน้าโครงด้วย Epoxy Primer และ Polyester สีขาวด้าน แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามความสูงของสันโครงหลัก ได้แก่


- สันโครงสูง 38 มม. (1.5 นิ้ว) ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 635 รับน้ำหนักได้ 12.0 กิโลกรัมต่อเมตร ที่การแอ่นตัวไม่เกิน 1/360 ของระยะแขวน
- สันโครงสูง 32 มม. (1.2 นิ้ว) ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 635 รับน้ำหนักได้ 9.0 กิโลกรัมต่อเมตร ที่การแอ่นตัวไม่เกิน 1/360 ของระยะแขวน

ระบบโครงคร่าวประกอบด้วย

- โครงหลักทีบาร์ ทรายขาว ขนาด 38x24x3630 มม. หรือ 32x24x3630 มม.
- โครงย่อยสันทีบาร์ ทรายขาว ขนาด 25x24x605 มม.
- โครงย่อยยาวทีบาร์ ทรายขาว ขนาด 25x24x1210 มม.
- โครงริมทีบาร์ ทรายขาว ขนาด 22x22x3000 มม.

ชุดแขวนให้ใช้เป็นลวดชุบสังกะสี เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 4 มม. ประกอบเข้ากับสปริงปรับระดับ สแตนเลสสตีล ทรายขาว และแขวนเข้ากับจากยึดท้องพื้นความหนา 1.5 มม.

ยึดติดกับท้องพื้นด้วยพุกเหล็กที่สามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 120 กก. ต่อจุด ระยะชุดแขวน 1210x1210 มม.



**ยิปซัม
ตราช้าง**

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด

เลขที่ 9 อาคารคีนท์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร : 0 2555 0000 แฟกซ์ : 0 2555 0001-2



GypsumThailand.com



www.siamgypsum.com



ยิปซัมตราช้าง



P054
SCG Contact Center
02 586 2222